




Korrekturschema für Dioptrivisier, Stgw 90, 5,6 mm
Schéma de correction sur le dispositif de visée, F ass 90, 5,6 mm
Schema di correzione per l'alzo del F ass 90, 5,6 mm

Mittlere Trefferpunktverschiebung (Höhe und Seite) 4,5 cm pro Raste
Déplacement du point d'impact (élévation et dérive) 4,5 cm par cran
Spostamento del punto medio colpito (elev. e direzione) 4,5 cm per scatto

Scheibe A
Cible A
Bersaglio A

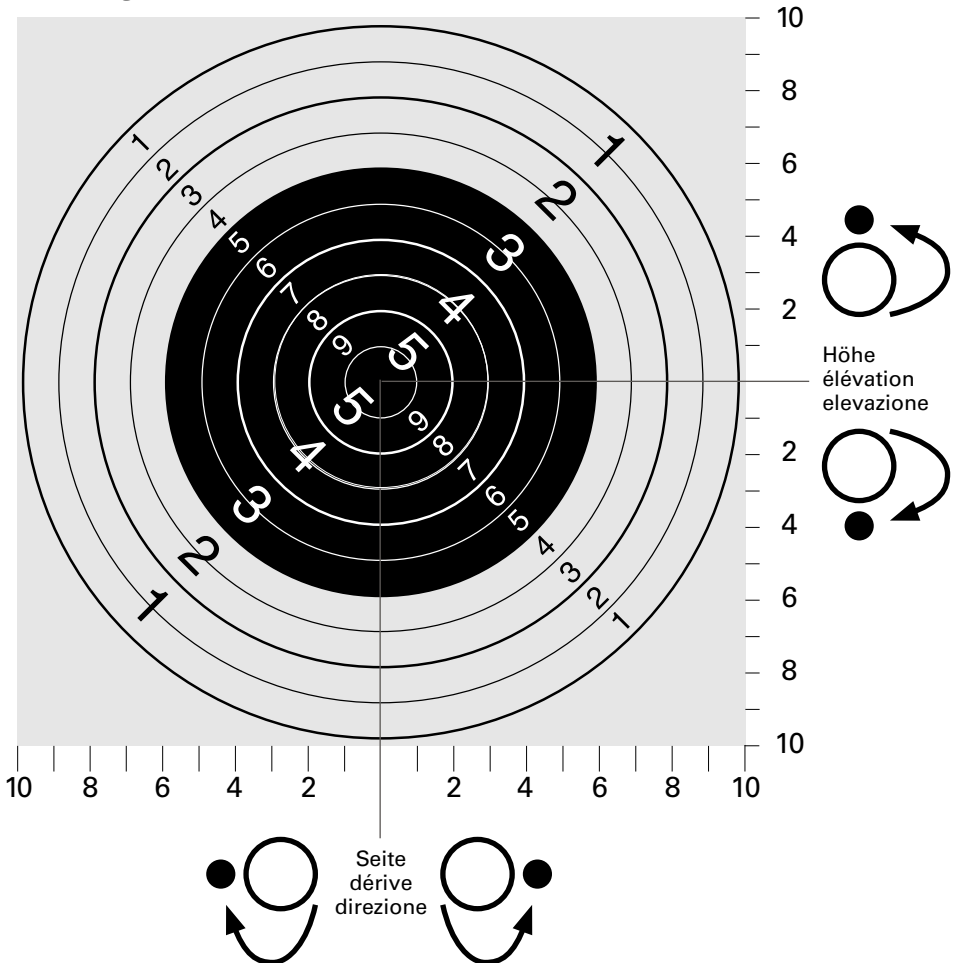

Korrekturschema für Dioptrivisier, Stgw 90, 5,6 mm
Schéma de correction sur le dispositif de visée, F ass 90, 5,6 mm
Schema di correzione per l'alzo del F ass 90, 5,6 mm

Mittlere Trefferpunktverschiebung (Höhe und Seite) 4,5 cm pro Raste
 Déplacement du point d'impact (élévation et dérive) 4,5 cm par cran
 Spostamento del punto medio colpito (elev. e direzione) 4,5 cm per scatto

Scheibe B
Cible B
Bersaglio B

